

01666900

PLB


**SAMPLING VALVE WITH PFA LINING**  
WITH FLANGES  
HORIZONTAL LINE  
(VERTICAL LINE \*)  
MULTIPLE FUNCTION

**PROBENAHMEVENTIL**  
**MIT PFA-AUSKLEIDUNG**  
MIT FLANSCHANSCHLUSS  
HORIZONTALE ROHRLEITUNG  
(VERTIKALE ROHRLEITUNG\*)  
MULTIFUNKTIONELL

**PRELEVEUR REVETU PFA**  
AVEC BRIDES  
MONTAGE HORIZONTAL  
(MONTAGE VERTICAL\*)  
SYSTEME MULTIFONCTION

**Material | Werkstoff | Matière**

EN-JS1049 (Ductile iron | Sphäroguss | Fonte GS)  
PFA

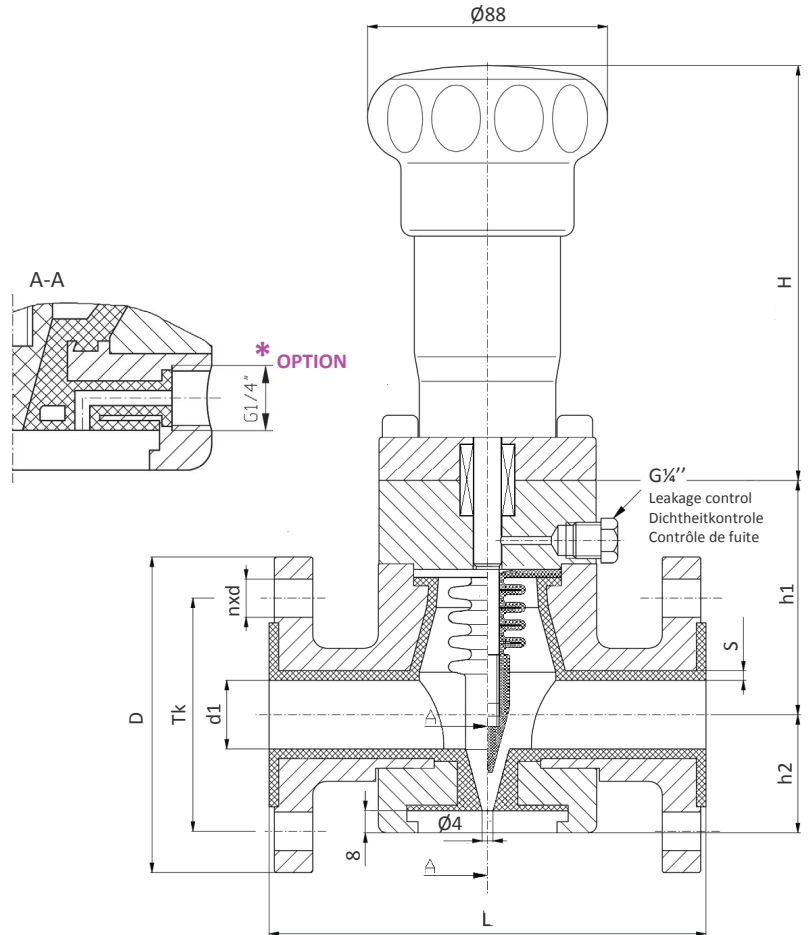

Dimensions/Abmessungen in mm

DIN - EN										
DN	L	H	h1	h2	s	d1	D	Tk	nxd	kg
	PN16									
15	127	152	75	19	3.5	15	95	65	4x14	5.9
25	160		85	25		25	115	85		
40	165		103	32		40	150	110		4x18
50	230		110	37.5		50	165	125	11.2	
80	203		128	52		80	200	160	8x18	
100	229		142	64.5		100	220	180	8x18	19.7
	TS (°C)	-20	0	100	150	180 max				
PS	PN16 (bar)	16	16	14.2	12.5	11.5				
ANSI										
ANSI	L	H	h1	h2	s	d1	D	Tk	nxd	kg
	150#									
½	127	152	75	19	3.5	15	89	60.5	4x15.7	5.9
1	127		85	25		25	108	79.2		
1½	165		103	32		40	127	98.6		4x19.1
2	178		110	37.5		50	152	120.7	11.2	
3	203		128	52		80	190	152.4	16.2	
4	229		142	64.5		100	229	190.5	19.7	
	TS (°F/°C)	-4/-20	0/-18	100/38	200/94	300/149	356/180 max			
PS	150# (psi/bar)	232/110	232/110	232/110	195/90	175/80	167/75			

\* vent hole connection | Entlüftungsbohrung-Anschluss | connexion d'évent p.5.1

\* for ex. with elbow adapter | z.b. mit Winkeladapter | avec p.ex. adaptateur coudé p.4.2

\* OPTION : heating jacket | Heizmantel | env. Chauffante p.5.4